


SELEZIONATORE VIBRANTE TIPO: Z-3071



Il selezionatore vibrante è predisposto per il convogliamento di elementi adeguatamente orientati (erogatori, tappi, valvole) all'inseritore / alla macchina tappatrice.

La struttura del selezionatore Z-9071 assicura isolamento acustico protegge gli operatori della linea del rumore da vibrazioni. La macchina è dotata di cassette di comando speciali progettati per il selezionatore vibrante e di un adattatore montaggio per installare correttamente il trasportatore di uscita.



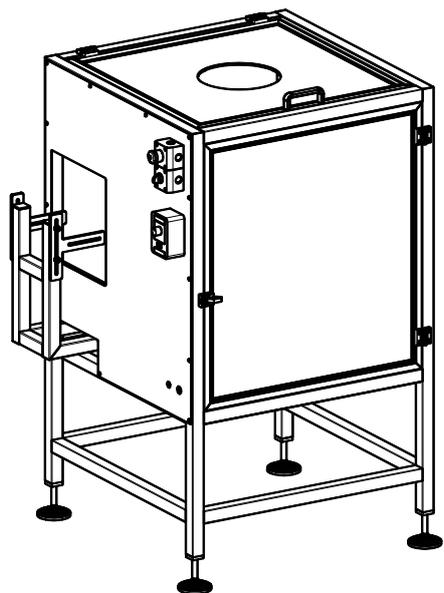

Dimensioni di ingombro e peso

Larghezza:	1010 mm
Lunghezza:	875 mm
Altezza:	1510 mm
Peso:	~ 247 kg

Parametri di alimentazione

Tipo di alimentazione:	elettrica
Tensione di alimentazione:	230 VAC, 50 Hz
Potenza:	0,16 kW

