



TAVOLO DI CARICO TIPO: Z-5200



Il tavolo di carico Z-5200 è situato all'inizio della linea di produzione delle bombolette spray. Il principale compito del tavolo di carico è quello di fornire in modo continuo recipienti vuoti, in base ai fabbisogni della linea di produzione. Il tavolo è dotato di una barriera mobile che impedisce il blocco di recipienti all'uscita sul trasportatore a nastro.

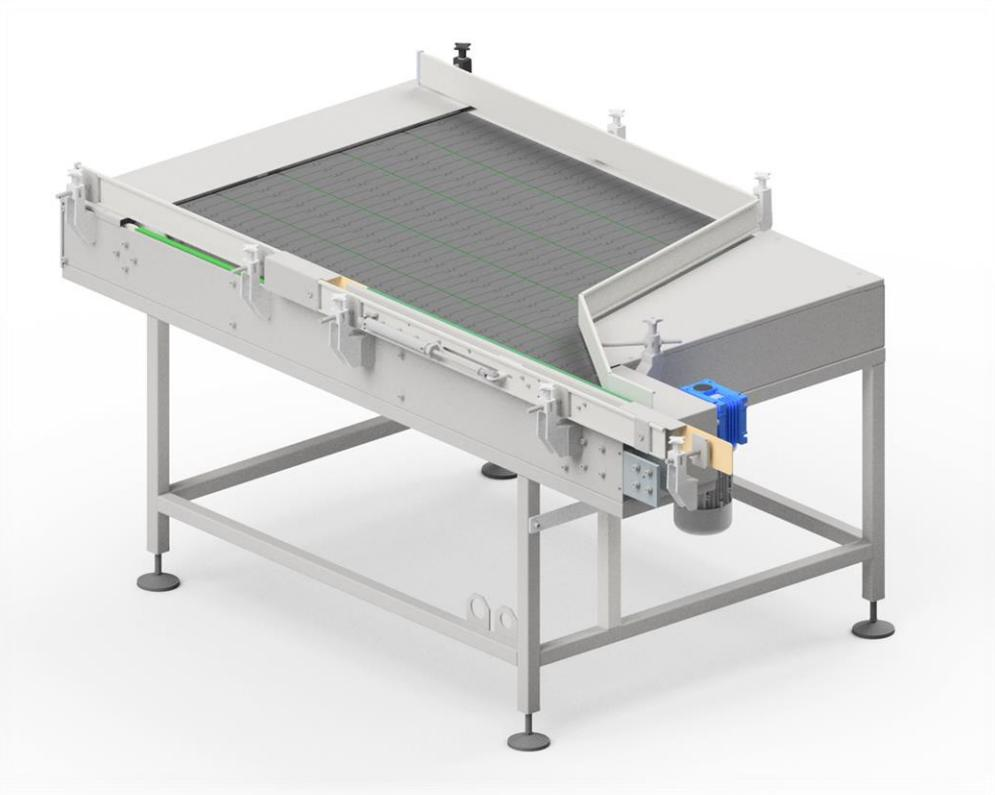

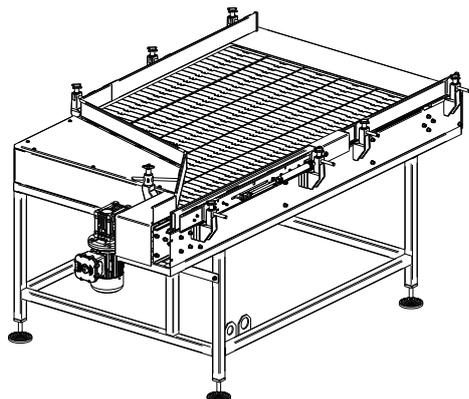

Dimensioni di ingombro e peso

Larghezza:	1300 mm
Lunghezza:	2015 mm
Altezza della superficie del nastro:	900 mm
Altezza:	1000 ± 50 mm (regolazione)
Superficie di trasporto (per barattoli ø66 mm):	~ 260 pz.
Peso:	~ 225 kg

Motore

Potenza:	0,37 kW
Coppia:	1370 giri/min.

Alimentazione

Tipo di alimentazione:	elettrica e pneumatica
Tensione di alimentazione:	3×230 VAC, 50 Hz
Potenza:	0,37 kW
Pressione di alimentazione richiesta:	8 - 10 bar (0,8 - 1,0 MPa)
Consumo aria:	2,5 m ³ /h

