

RIEMPITRICE SEMIAUTOMATICA DI LIQUIDI DA TAVOLO DOTATA DI POMPA PER IL VUOTO TIPO : Z-2421



La macchina è adatta al riempimento di bottiglie di vetro indipendentemente dalla capacità. Il riempimento viene effettuato "a livello", ovvero il processo continua finché l'altezza del prodotto riempito non raggiunge il livello richiesto.

Dopo aver raggiunto il livello desiderato, il prodotto in eccesso viene aspirato nella camera del vuoto per essere riciclato. Questo metodo di riempimento assicura quantità precise e uniformi, il che è fondamentale per gli standard di qualità e di produzione. Ciò consente un controllo efficace del processo, riducendo al minimo gli sprechi e garantendo la coerenza del prodotto finale.

L'unità è inoltre dotata di una torretta regolabile in altezza, che può essere facilmente impostata in base all'altezza della bottiglia. Riempitrice tipo Z-2421 è un'apparecchiatura a bassa manutenzione progettata per essere affidabile e senza problemi.



Parametri di funzionamento

Produttività: 1200 pz./ora (20 pz./min) dla dawki 30 ml;
900 pz./ora (15 pz/min) per la dose 50 ml;
600 pz./ora (10 pz/min) per la dose 100 ml;

La massima efficienza dipende dal volume della bottiglia, dal flusso di lavoro, dall'esperienza dell'operatore

Altezza delle bottiglie: ~50 ÷ 240 mm

Dimensioni e peso

Larghezza: 225 mm

Lunghezza: 365 mm

Altezza: 405 mm

Peso: ~9 kg


Alimentazione

Tipo di alimentazione: Aria compressa

Pressione di alimentazione: 4 bar (0,4 MPa)

Consumo d'aria: 60 litri/min. (3,6 m³/h)

Standard e classe dell'aria compressa: CLASSE IV secondo la norma ISO 8573-1 per temp. 15 ÷ 35°C

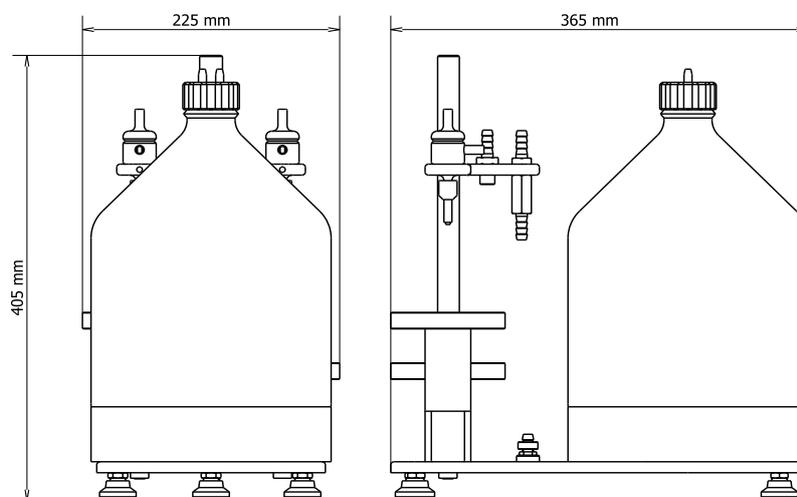

ZIGLER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Braci Gutmanów 7
43-600 Jaworzno
POLAND

+48 32 616 36 70

biuro@zigler.pl

zigler@zigler.pl

www.zigler.pl

VAT UE: PL6772294223

REGON: 120491798

KRS: KRS nr 0000032816

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach

BANK ACC.

ING BANK ŚLĄSKI

PLN 56 1050 1360 1000 0090 3033 8132

EUR 94 1050 1360 1000 0024 0995 9893

SWIFT: INGBPLPW